


VCR[®]拼合螺母™ 安装说明书

内螺纹VCR拼合螺母


1. 用两片内螺纹拼合螺母劈半^①包住VCR接管并使末端平齐。滑动劈半使其抵住接管法兰后沿。
2. 逆时针旋转六角接箍将其较大的开口拧在劈半上。用11/16 in.扳手（用于劈半）和3/4 in.扳手（用于六角接箍）稍稍拧紧六角接箍。
3. 如果要拆除六角接箍，顺时针转动。

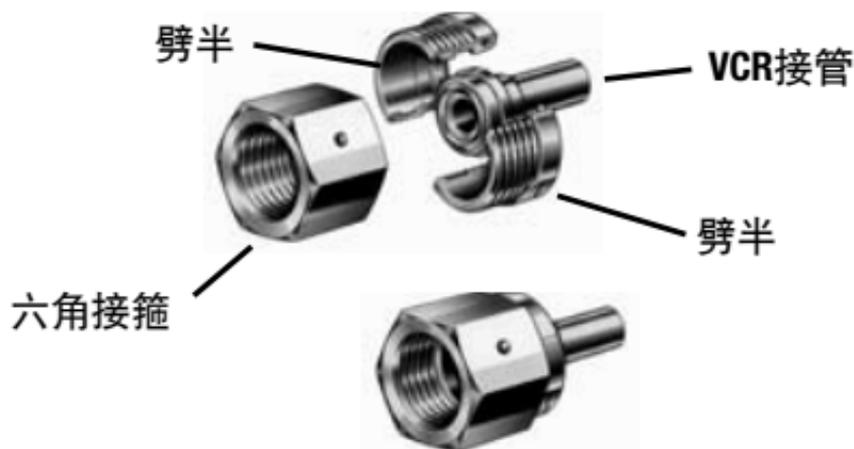

^①必须使用成套的劈半，其中一半刻有世伟洛克 (Swagelok) 标志，另一个刻有“VCR PAT'D.”

外螺纹VCR拼合螺母

- 1.用两片外螺纹拼合螺母劈半^①包住VCR接管，使其末端平齐，按压使两半螺母合在一起。
- 2.滑动劈半使其抵住接管法兰后沿。
- 3.如果要拆除，用一字螺丝刀分开。

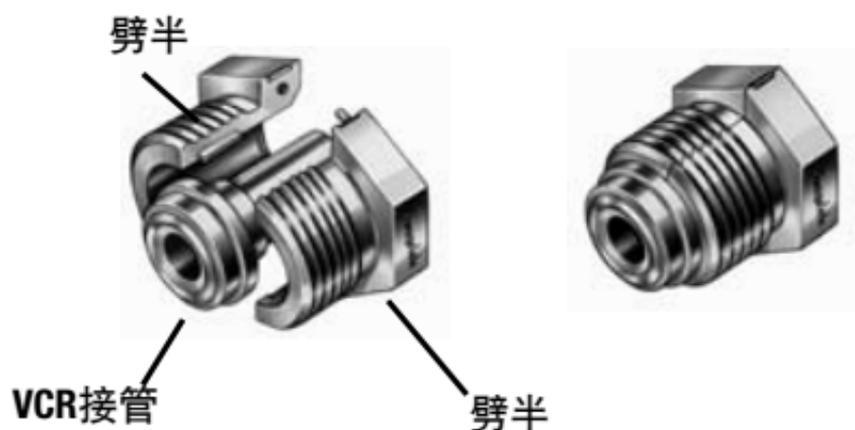

^①必须使用成套的劈半，其中一半刻有世伟洛克标志，另一个刻有“VCR PAT'D”。