



Enchufes rápidos miniatura, serie QM



Atención: La presión del sistema no debe ser superior a 6,9 bar (100 psig) a 20° C (70° F) al acoplar o desacoplar este producto. Al desacoplar los enchufes rápidos sin válvula en la espiga, la presión del sistema en el lado de la espiga se libera a la atmósfera.

Para acoplar:

Alinee la espiga con la base.
Tire del manguito de la base hacia atrás.

Inserte firmemente la espiga contra la base hasta que llegue al fondo. Libere el manguito. Asegúrese de que el manguito vuelva a su posición original.


Para desacoplar:

Tire del manguito de la base hacia atrás. Retire la espiga de la base.

Espiga Manguito de la base



Manguito de la base

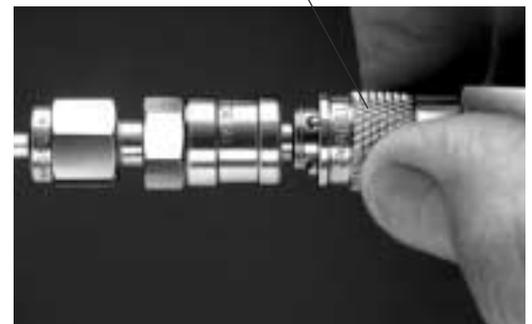

Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok

- Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos.
- Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acopladas.
- Alinee las bases y las espigas al acoplarlas o desacoplarlas.
- Acople y desacople los enchufes rápidos a temperatura ambiente.
- Acople y desacople los enchufes rápidos durante las operaciones de limpieza del sistema.
- Para evitar cargas laterales, sujete de alguna manera las mangueras u otros dispositivos que cuelguen.
- Lubrique periódicamente las juntas tóricas de los cierres de la espiga.

Precaución:

- No aplique torsión cuando estén acoplados.
- No introduzca objetos extraños en espigas o bases no acopladas.

Consulte el catálogo *Enchufes rápidos Swagelok* para conocer los valores nominales de la presión de acoplamiento.